

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



***MOSAICO BURATTATO STRUTTURATO**
 31x31 - 12^{1/2}"x12^{1/2}" (Tozzetto: 7,5x7,5 - 3"x3")



***MOSAICO MULTISPESSORE STRUTTURATO**
 30x60 - 12"x24"

Da posare senza stuccatura.


To be installed without grouting. À poser sans mastic. Ohne Ausfugung zu verlegen. Colocación sin masilla.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié
 7,2x60 - 2,8"x24" Rettificato




• terminale L incollato - glued L terminal - terminale elle collé - L stück Fliese geklebt remate en forma de L pegado
 30x4x15 - 12"x1^{3/4}"x6" Rettificato




• scalino con profilo incollato - glued step tread - nez de marche collé - geklebte stufenplatte peldaño con perfil pegado
 33x60 - 13"x24" Rettificato



• scalino angolare con profilo incollato - glued corner step tread - carreau de marche collé pièce angulaire - geklebte stufenplatte eckstück - peldaño esquina con perfil pegado
 33x33 - 13"x13" Rettificato



□ terminale L strutturato monolitico - L terminal textured - terminale elle structuré - strukturierte L-stück Fliese - remate en forma de L estructurado
 30x3,7x16,5 - 12"x1^{1/2}"x6^{1/2}"



□ scalino strutturato rt monolitico - step tread textured - nez de marche structuré rt. - strukturierte stufenplatte rt. - peldaño estructurado rt.
 30x33 - 12"x13"



□ scalino angolare strutturato monolitico - corner step tread textured - carreau de marche pièce angulaire structuré - strukturierte stufenplatte eckstück - peldaño esquina estructurado
 33x33 - 13"x13"

* Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato . * Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish .

* Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato. * In allen Farben in der structurato und spazzolato ausführung.

* Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato.

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the structurato and spazzolato finish on order only .
 • Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfügar in allen Farben der structurato und spazzolato Ausführung .
 • Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato sólo bajo petición.

□ Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato . □ Available in all the colours in the textured finish . □ Disponible dans tous les couleurs structuré . □ Verfügar in allen Farben der strukturierten Ausführung . □ Disponible en todos los colores en el acabado estructurado.


FORMATI

FORMATI sizes formats formate formatos	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	15x30 6"x12" *terminale L incollato RT	33x60 13"x24" *scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" *scalino ang. prof. incollato RT	16,5x30 6 1/2"x12" monolitico	30x33 12"x13" scalino monolitico	33x33 13"x13" scalino ang. monolitico
Age Beige	□ □ △	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	■	□	■
Age Grey	□ □ △	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	■	□	■
Age Stone	□ □ △	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	■	□	■
Age Dark	□ □ △	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	■	□	■

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado ■ strutturato - textured - structuré - strukturiert - estructurado

■ spazzolato rettificato - spazzolato rectified - spazzolato rectifié - spazzolato rektifiziert - spazzolato rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2) - Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

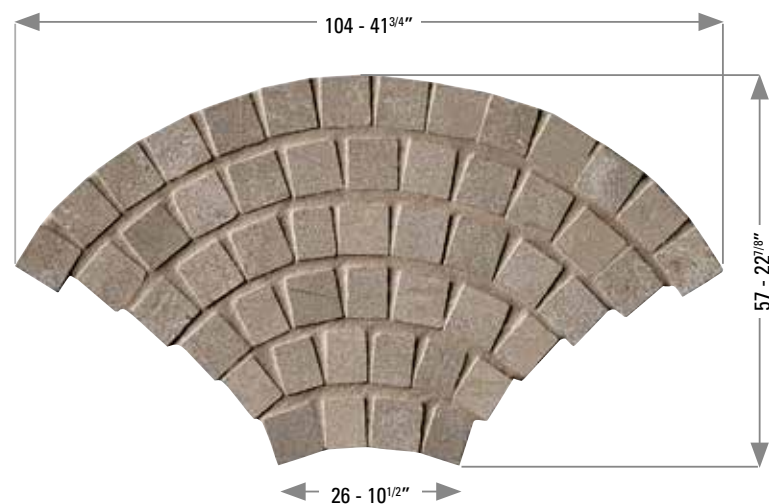

***CODA DI PAVONE EVOLUTION BURATTATA STRUTTURATO**
 (Tozzetti: 6x7,5 - 2^{1/2}"x3" - 7,5x7,5 - 3"x3")

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10mm)

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6.6x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R11 STRUTT R9 SPAZZ

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

596x596. 396x596. 297x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).

VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stücke/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sqm/box m²/bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sqm/pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1020	40
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30
40x60	10 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1020	40
20x60	10 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,2	48
30x30	10 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 944	44
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS:
60x60 (K2): 20 mm
60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60: 10 mm
30x30: 10 mm

Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3. It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html

PER CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMATI, MISURE, PESI ED IMBALLI RELATIVI ALLO SPESSORE 2 CM (NEL FORMATO 60X60) CONSULTARE IL CATALOGO K2 (2CM) o www.keope.com

For information about technical features, sizes, weight and packaging of 2 cm thick items (Size 60x60), see the K2 (2 cm) catalog or www.keope.com