

emco DIPLOMAT с вставкой MAXIMUS (M)

тип 522 M

„Сама Стильность на параде звезд“. Для всех зданий с нормальной проходимостью и требованиями к внешней индивидуальности. Для сбора мелкофракционной грязи.

1


2

3

В помещении и на улице под
крышей (зона 2)




высокая

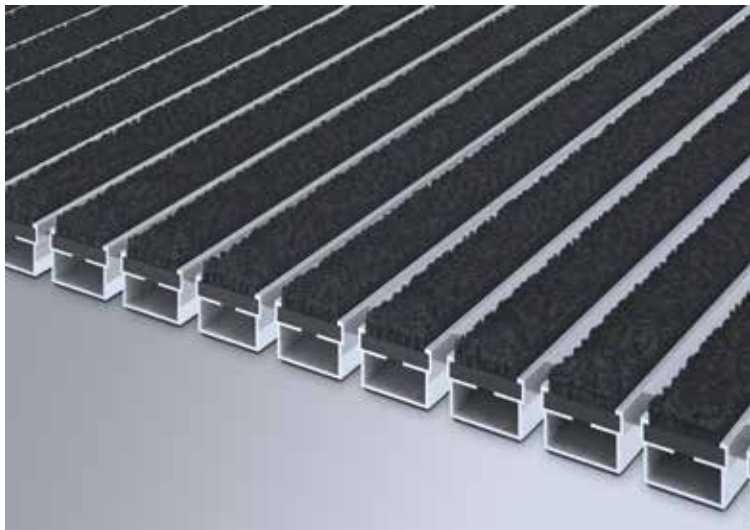

Описание

Гибкое, износостойкое грязезащитное покрытие для прилегающей укладки. Точное изготовление заданных размеров по ширине и глубине без компенсационных профилей. Поставка любых геометрических форм.

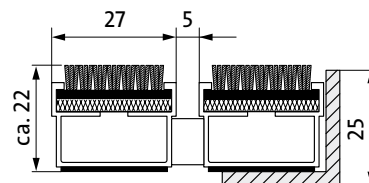

В помещении и на улице под крышей (зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки,
небольшие листочки и ветки, осколки от
роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль
и.т.д.



Поставки в исполнении Euronorm Bfl-s1.
(Заключение института Textiles & Flooring
Institute GmbH).

emco DIPLOMAT с вставкой MAXIMUS (M)

тип 522 M

Цвета

					
черный 80.01	черный с рисунком 81.01	антрацитовый 80.02	антрацитовый с рисунком, 81.02	серый 80.03	серый с рисунком 81.03
					
коричневый 80.04	коричневый с рисунком 81.04	бежевый 80.05	бежевый с рисунком 81.05	синий 80.06	красный 80.07

высота (мм)	22
Проходимость	до 1000 проходов/день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски продуктовые тележки транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,0
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	10,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см²	2100
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминиевого профиля с приклеенной снизу шумогасящей полоской
Рабочая поверхность	Износостойкие вставки Maximus (ворсовое покрытие из специальной полиамидной нити, 100%).
Противопожарная защита	Огнестойкость вставки по Евростандарту Bfl-s1

Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности

emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco T-профиль: T22
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5