

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой и скребком (RK)

тип 522 RK


„Победитель” с дополнительной оснасткой: скребком для максимальной эффективности в чистке обуви! Для сбора мелкофракционной грязи.



В помещении и на улице под
крышей (зона 2)



от нормальной до
высокой

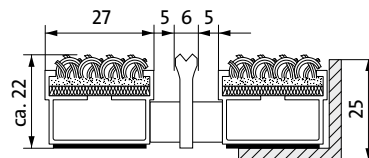

В помещении и на улице под крышей (зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки,
небольшие листочки и ветки, осколки от
роликов, крупный песок, мелкий щебень

Описание

Гибкое, износостойкое грязезащитное покрытие для прилегающей укладки. Точное изготовление заданных размеров по ширине и глубине без компенсационных профилей. Поставка любых геометрических форм.



emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой и скребком (RK)

тип 522 RK

Цвета

					
светло-серый № 220	антрацитовый № 200	бежевый № 420	синий № 114	цвет мальвы № 374	серо-синий № 113
					
красный № 305	коричневый № 445	бирюзовый № 050	королевский синий № 100	песочный № 430	виноградный № 112

высота (мм)	22
Проходимость	до 2000 проходов/день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,0
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	12,3
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см²	2100
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминиевого профиля с приклеенной снизу шумогасящей полоской
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 10 согласно DIN 51130

Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности

emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco T-профиль: T22
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Сменное изделие: PE сменный ворс
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5