

emco SENATOR с вставкой для улицы

тип 522 W-Outdoor


Широкий профиль для всех зданий с высокими требованиями к техническим характеристикам и внешнему виду.



В помещении и на улице под
крышей (зоны 1 + 2)



от нормальной до
высокой

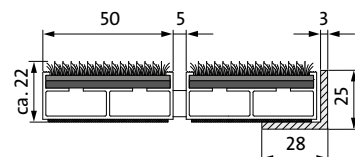

Для улицы (зона 1)




Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки,
небольшие листочки и ветки, осколки от
роликов, крупный песок, мелкий щебень



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки,
небольшие листочки и ветки, осколки от
роликов, крупный песок, мелкий щебень

Описание

Гибкое, износостойкое грязезащитное покрытие с очень широкими профилями для прилегающей укладки. Точное изготовление заданных размеров по ширине и глубине без компенсационных профилей. Поставка любых геометрических форм.

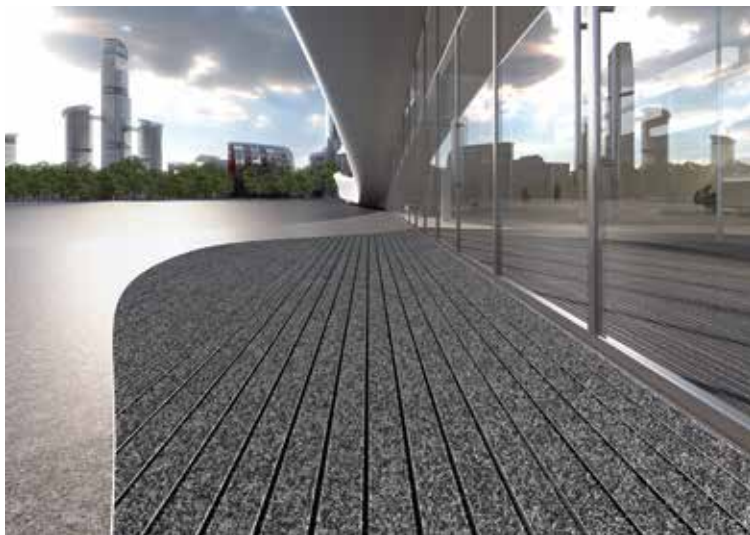

тип 522 W-Outdoor

Цвета



39.01 антрацит



39.02 серый



39.04 красный

высота (мм)	22
Пропускная способность	до 2000 проходов/день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки продуктовые тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,0
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	1500
Вес (кг/м²)	11,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминиевого профиля с приклеенной снизу шумогасящей полоской
Рабочая поверхность	Износостойкая и устойчивая к атмосферным явлениям полипропиленовая вставка. Ультрафиолетовая стабильность. Оптимальный чистящий эффект.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 11 согласно DIN 51131

Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности

emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco T-профиль: T22
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5