

# emco DIPLOMAT с виниловой вставкой и скребком (VK)

## тип 517 VK



„Погодный экстремал“ с дополнительной оснасткой: скребком для максимальной эффективности в сборе крупной грязи.



Для улицы (зона 1)



от нормальной до высокой

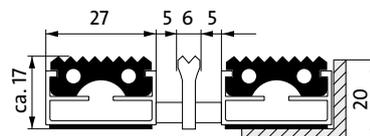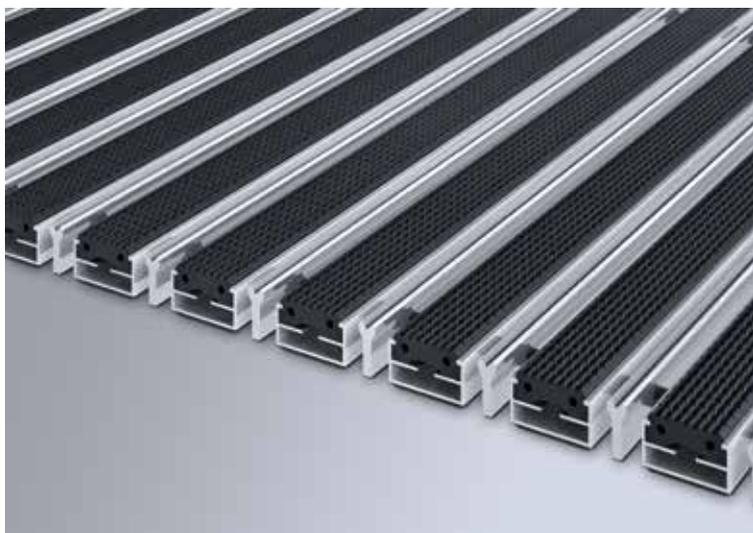

Для улицы (зона 1)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень

### Описание

Гибкое, износостойкое грязезащитное покрытие для прилегающей укладки. Точное изготовление заданных размеров по ширине и глубине без компенсационных профилей. Поставка любых геометрических форм.

# emco DIPLOMAT с виниловой вставкой и скребком (VK)

## тип 517 VK

### Цвета



черный

<b>высота (мм)</b>	17
<b>Проходимость</b>	до 2000 проходов/день
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
<b>Толщина материала (мм)</b>	1,0
<b>рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):</b>	3000
<b>рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):</b>	3000
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	16,5
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
<b>Статичная нагрузка кг/100см<sup>2</sup></b>	2100
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминиевого профиля с приклеенной снизу шумогасящей полоской
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие вставки из рифленого винила в комбинации со скребком.
<b>Надежность против скольжения</b>	класс противоскольжения R 9 согласно DIN 51137

### Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Чистка моющей машинкой.

Замеры лазером на месте

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Консультации по укладке

### Принадлежности

emco Монтажная рама алюминий: 500-20 AL алюминий

emco Переходный профиль: A17 алюминий

emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco T-профиль: T17

emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

: GU 1

: GU 3

: GU 5