

emco CONSUL с ворсовой вставкой (R)

тип 522 ER

„Победитель“ среди „тяжеловесов“. Для зданий с экстремальной проходимостью, таких как торговые центры и аэропорты. Для сбора мелкофракционной грязи.

1



2

3

В помещении и на улице под
крышей (зона 2)



от высокой до
экстремальной

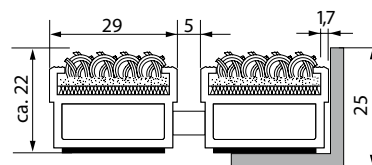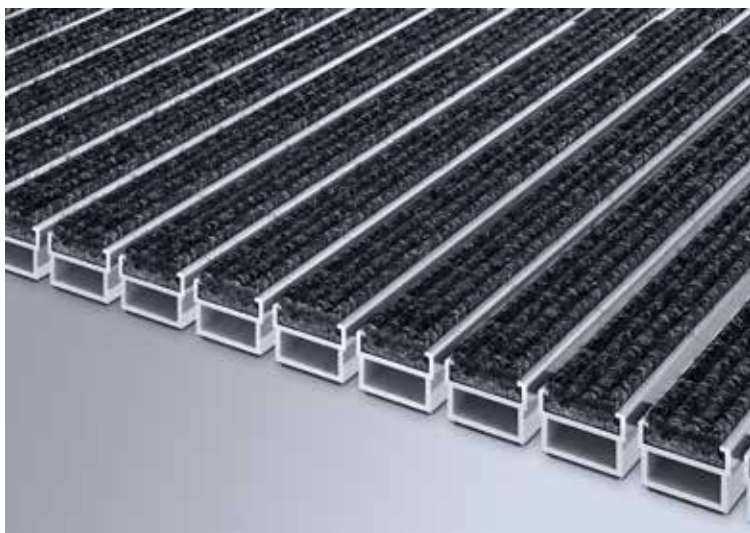

В помещении и на улице под крышей (зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки,
небольшие листочки и ветки, осколки от
роликов, крупный песок, мелкий щебень



для максимальных нагрузок

Описание

Гибкое, исключительно износостойчивое грязезащитное покрытие для укладки со свободным прилеганием и без специальных креплений. Рассчитанное на нагрузку от колес, в т.ч. для проезда. Изготовление с точной посадкой по ширине и цельной глубине без уравнивающего профиля. Возможна поставка любых геометрических форм.



тип 522 ER

Цвета



высота (мм)	22
Проходимость	от 2000 проходов в день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки продуктовые тележки легковой автомобиль Грузоподъемник
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,7
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	15,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см²	3800
Несущий профиль	Усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с обратной стороны.
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие грубоволокнистые ворсовые вставки .
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 11 согласно DIN 51131

Сервис и услуги

- Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
- Чистка моющей машинкой.
- Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.
- Замеры лазером на месте
- Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
- Консультации по укладке

Принадлежности

- emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
- emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
- Сменное изделие: PE сменный ворс
- emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
- emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
- emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
- emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
- emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
- emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
- emco T-профиль: T22
- Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
- Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.

тип 522 ER

Принадлежности

Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.

emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)

emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная

emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

: GU 1

: GU 3

: GU 5