

emco MARSCHALL с резиновой вставкой (G)

тип 517 SG


„Погодный экстремал“ среди „тяжеловесов“. Для зданий с экстремальной проходимостью. Для сбора крупной грязи.



Для улицы (зона 1)



экстремальные

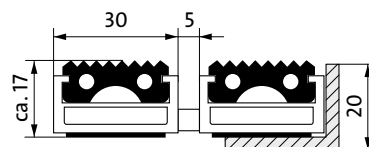

Описание

Гибкое, исключительно износостойчивое грязезащитное покрытие для укладки со свободным прилеганием и без специальных креплений. Рассчитанное на нагрузку от колес, в т.ч. для проезда. Изготовление с точной посадкой по ширине и цельной глубине без уравнивающего профиля. Возможна поставка любых геометрических форм.



Для улицы (зона 1)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс противоскольжения R 9 согласно DIN 51137



для максимальных нагрузок



Поставки в исполнении Euronorm Cfl-s1. (Заключение института Textiles & Flooring Institute GmbH).

emco MARSCHALL с резиновой вставкой (G)

тип 517 SG

Цвета



черный

высота (мм)	17
Проходимость	от 2000 проходов в день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски продуктовые тележки транспортные тележки легковой автомобиль Грузоподъемник
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	2,5
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	16,8
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статичная нагрузка кг/100см²	3350
Несущий профиль	Усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с обратной стороны.
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 9 согласно DIN 51137
Противопожарная защита	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cf1-s1 согласно EN 13501 (испытания в институте Textiles & Flooring Institute GmbH).

Сервис и услуги
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности
emco Монтажная рама алюминий: 500-20 AL алюминий
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5017 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5017 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Т-профиль: T17
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: А Опорная конструкция А: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемые по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: В Опорная конструкция В: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: С Опорная конструкция С: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5