

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой и кассетной щеткой (RCB)

тип 522 RCB


„Супермастер“ для зон 1 и 2. Для жилых, административных и офисных зданий со средней проходимостью. Для крупной и мелкофракционной грязи.



В помещении и на улице под крышей (зоны 1 + 2)



от нормальной до высокой

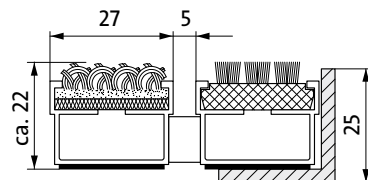

Описание

Гибкое, износостойкое грязезащитное покрытие для прилегающей укладки. Точное изготовление заданных размеров по ширине и глубине без компенсационных профилей. Поставка любых геометрических форм. При необходимости, профили с кассетной щеткой могут быть срезаны.



В помещении и на улице под крышей (зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс противоскольжения R 11 согласно DIN 51131



класс противоскольжения R 13 согласно DIN 51135

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой и кассетной щеткой (RCB)

тип 522 RCB

Цвета



высота (мм)	22
Пройодимость	до 2000 проходов/день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,0
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м ²)	11,7
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см ²	2100
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминиевого профиля с приклеенной снизу шумогасящей полоской
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации с кассетными щетками. Фактическая высота покрытия с кассетной щеткой СВ: + 1-2 мм.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 11 (ворс) и R 13 (кассетные щетки) согласно DIN 51132

Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой и кассетной щеткой (RCB)

тип 522 RCB

Принадлежности
emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco T-профиль: T22
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Сменное изделие: PE сменный ворс
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5