

## тип connect 17 M


просто - чисто - гибко



Внутри и на улице (под козырьком, зона 2)




Высокая



### Описание

Штеккерная система соединения отдельных элементов позволяет быстро уложить модульное покрытие третьей ступени грязезащиты. Покрытие подрезается по месту с помощью коврового ножа.

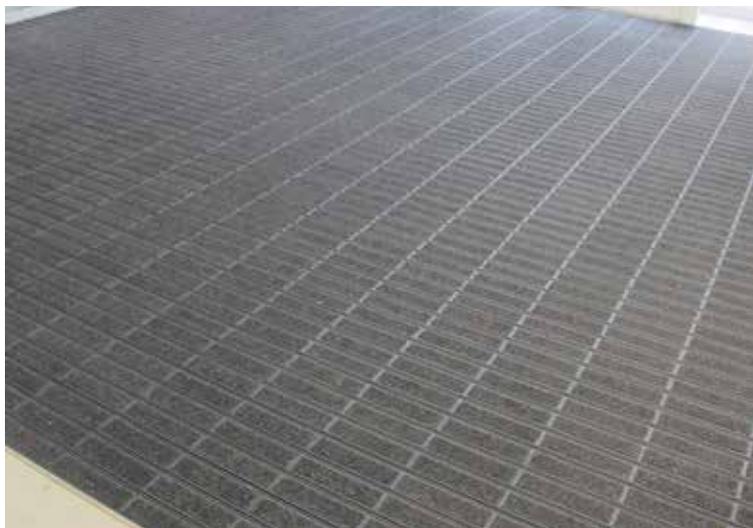

Внутри и на улице (под козырьком, зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и.т.д.



Поставки в исполнении Euronorm Bfl-s1. (Заключение института Textiles & Flooring Institute GmbH).

# CONNEXX Connect с вставкой MAXIMUS

## тип connect 17 M

### Цвета



черный с рисунком  
81.01



серый с рисунком  
81.03



коричневый с  
рисунком 81.04



синий 80.06

<b>высота (мм)</b>	17
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	Инвалидные коляски детские коляски продуктовые тележки транспортные тележки
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	0 мм, закрытая система
<b>Соединение</b>	штеккерная система
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	12,3
<b>Несущий профиль</b>	Модуль из прочного и устойчивого против ультрафиолета пластика.
<b>Рабочая поверхность</b>	Вставка MAXIMUS из материала третьей степени грязезащиты для зон с большой проходимостью и высокими требованиями к комфорту. Тафтинговый велюр 1/8". Состав ворсовой нити: 100% полиамид.
<b>Противопожарные характеристики</b>	Огнестойкость вставки по Евростандарту Vfl-s1

## тип connect 17 M

### Сервис и услуги

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Консультации по укладке