

emco CONSUL с ворсовой и виниловой вставками (RV)

тип 522 ERV

„Супермастер среди тяжеловесов“ для зон 1 и 2. Для зданий с экстремальной проходимостью. Идеально подходит для сбора крупной и мелкофракционной грязи.



В помещении и на улице под крышей (зоны 1 + 2)





от высокой до экстремальной



Описание

Гибкое, исключительно износостойчивое грязезащитное покрытие для укладки со свободным прилеганием и без специальных креплений. Рассчитанное на нагрузку от колес, в т.ч. для проезда. Изготовление с точной посадкой по ширине и цельной глубине без уравнивающего профиля. Возможна поставка любых геометрических форм.

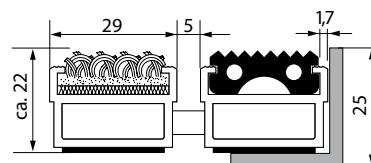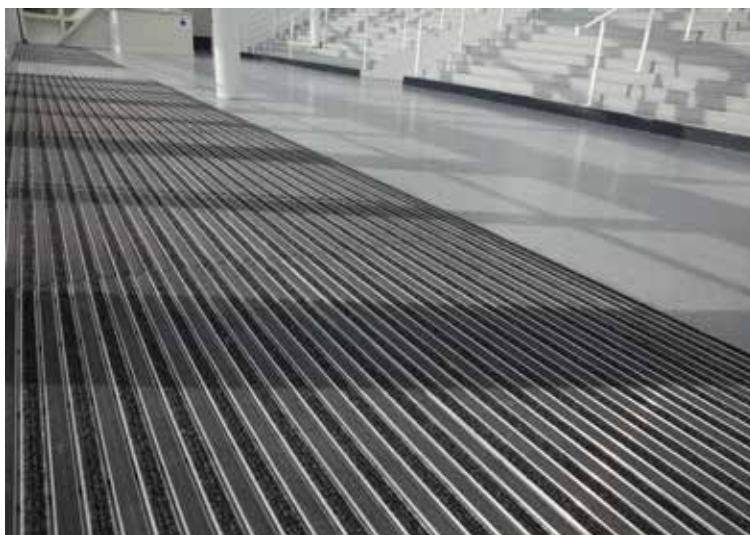

В помещении и на улице под крышей (зона 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



для максимальных нагрузок

тип 522 ERV

Цвета



высота (мм)	22
Проходимость	от 2000 проходов в день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки продуктовые тележки легковой автомобиль Грузоподъемник
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,7
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	16,5
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см²	3800
Несущий профиль	Усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с обратной стороны.
Рабочая поверхность	износостойкое и устойчивые против воздействия атмосферных явлений вставки из грубоволокнистого ворса (брендовое волокно) для еще более качественного улавливания грязи. В комбинации с виниловыми вставками.

Сервис и услуги
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

тип 522 ERV

Принадлежности
emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
Сменное изделие: PE сменный ворс
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco Т-профиль: T22
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемые по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5