

тип 522 ECB



„Сама Основательность“ среди „тяжеловесов“ в борьбе с большим объемом крупной грязи. Для жилых, административных и офисных зданий с экстремальной проходимостью.



Для улицы (зона 1)



от высокой до экстремальной

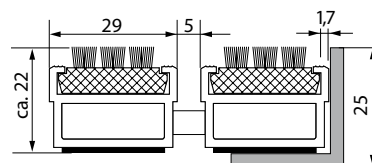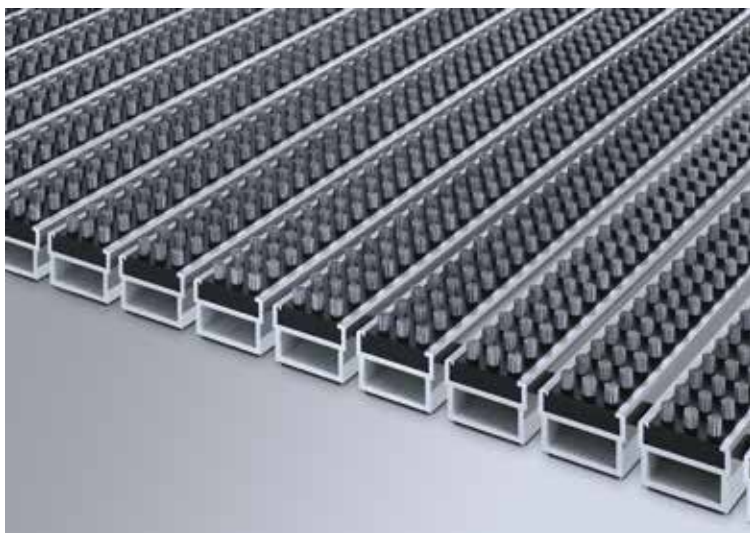

Для улицы (зона 1)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



для максимальных нагрузок

Описание

Гибкое, исключительно износостойчивое грязезащитное покрытие для укладки со свободным прилеганием и без специальных креплений. Рассчитанное на нагрузку от колес, в т.ч. для проезда. Изготовление с точной посадкой по ширине и цельной глубине без уравнивающего профиля. Возможна поставка любых геометрических форм, при необходимости предусмотрена нарезка по щеткам.



тип 522 ECB

Цвета



серый



черный

высота (мм)	22
Проходимость	от 2000 проходов в день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски транспортные тележки легковой автомобиль Грузоподъемник
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	1,7
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	3000
Вес (кг/м²)	17,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Статическая нагрузка кг/100см²	3800
Несущий профиль	Усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с обратной стороны.
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие кассетные щетки. Фактическая высота покрытия: +1 - 2 мм.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 13 согласно DIN 51135
Противопожарная защита	Вся грязезащитная система (только с черными щетками) в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (испытания в институте Textiles & Flooring Institute GmbH).

Сервис и услуги
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности
emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco Т-профиль: T22
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1

тип 522 ECB

Принадлежности
: GU 3
: GU 5