

emco SENATOR (WS) с вставкой для улицы

тип 522 WS-Outdoor



Широкий профиль для всех зданий с высокими требованиями к техническим характеристикам и внешнему виду.



Для улицы (зона 1)



экстремальные

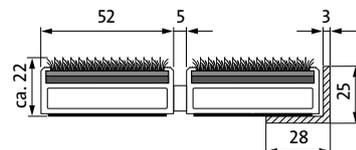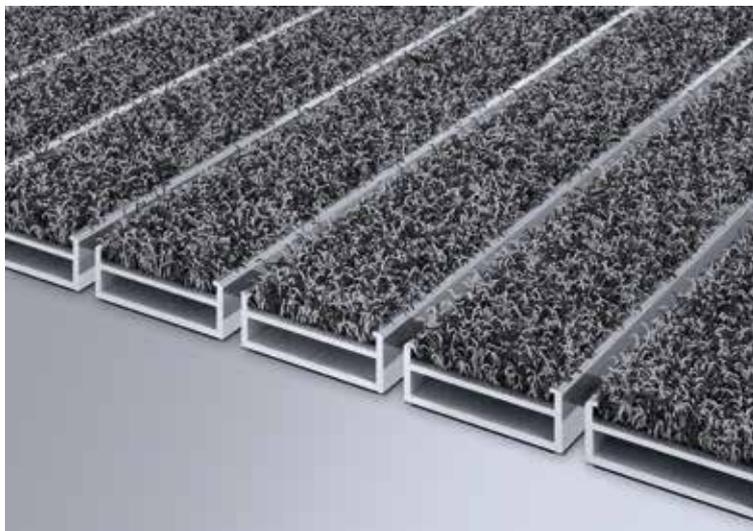

Для улицы (зона 1)




Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень

Описание

Гибкое, исключительно износостойчивое грязезащитное покрытие с очень широкими фасонными прутками для укладки со свободным прилеганием и без специальных креплений. Рассчитанное на нагрузку от колес, в т.ч. для проезда. Изготовление с точной посадкой по ширине и цельной глубине без уравнивающего профиля. Возможна поставка любых геометрических форм.

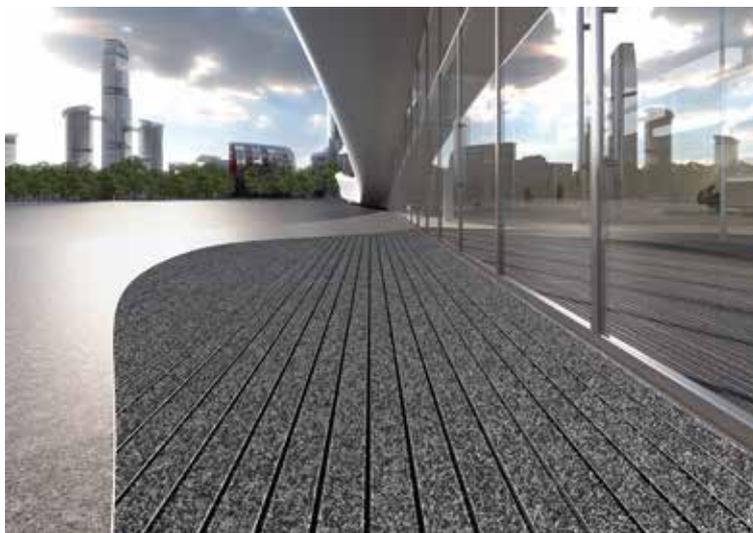

emco SENATOR (WS) с вставкой для улицы

тип 522 WS-Outdoor

Цвета



39.01 антрацит



39.02 серый



39.04 красный

высота (мм)	22
Проходимость	от 2000 проходов в день
Проезд роликов и колесного транспорта	Инвалидные коляски детские коляски продуктовые тележки транспортные тележки Грузоподъемник легковой автомобиль
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Толщина материала (мм)	2,5
рекомендуемая макс. ширина/длина цельного профиля (мм):	3000
рекомендуемая цельная глубина/направление движения(мм):	800
Вес (кг/м²)	16,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	Усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с обратной стороны.
Рабочая поверхность	Износостойкая и устойчивая к атмосферным явлениям полипропиленовая вставка. Ультрафиолетовая стабильность. Оптимальный чистящий эффект.
Надежность против скольжения	класс противоскольжения R 11 согласно DIN 51131

Сервис и услуги
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
Чистка моющей машинкой.
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Консультации по укладке

Принадлежности
emco Монтажная рама алюминий: 500-25 AL алюминий
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA (без светодиодов): LUMINA алюминий
emco Т-профиль: T22
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA via: LUMINA VIA алюминий
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
: GU 1
: GU 3
: GU 5