




BOGOLAN ROLL

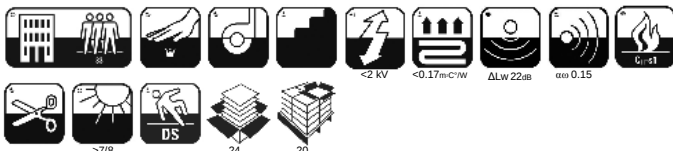

Structure	Moquette à velours bouclé, fil Econyl	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce
Construction	Tufted carpet loop pile, Econyl yarn	Backing	Action back	Width in Roll
Herstellungverfahren	Getufteter Schlinge Velours, Econyl-Garn	Rückenausrüstung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemetode	Getuft tapijt luspool, Econyl garen	Rug	Textielrug	Rolbreedte
Descripción	Moqueta de fibra rizada, hilo Econyl	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza
Struttura	Moquette bouclé, filato Econyl	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina petelkowa, z włókna Econyl	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce
Composition	100% Polyamide teint masse	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe
Pile material	100% solution dyed nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmaterial	100% Polyamide in de massa geveerd	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Trudnozapaľnosť	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris
Pile weight		Wear Classification	Classe 33 LC1	Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	PRODIS N 7EFEDB2B	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa	680 g/m	Gebruiksklasse	AgBB N Z-156.601-591	Kleuren aantal
Peso fibra		Clasificación	EPD N DISPONIBLE	Cantidad de colores
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori
Gramatura		Klasifikasi		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht	1960 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du		
Total thickness		Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des		
Gesamtdicke		environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit		
Totale massa	5,2 mm	Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et		
Altura total		optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Spessore totale		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed		
Wysokosc całkowita		version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:		
		Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on		
		optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2,5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 22 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p	Geluidsabsorptie	αw 0.15	
Gauga - Densidad (puntos)	165900 p/m	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolacion acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku		

Direct access
with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwniczymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwniczymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition : 16/09/2015

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France