

emco DIPLOMAT с резиновой вставкой (G) для автоматических дверей

тип 517 03 G


„Погодный экстремал“ для жилых, административных и офисных зданий со средней проходимостью. Для сбора крупной грязи.



Для улицы (зона 1)



высокая

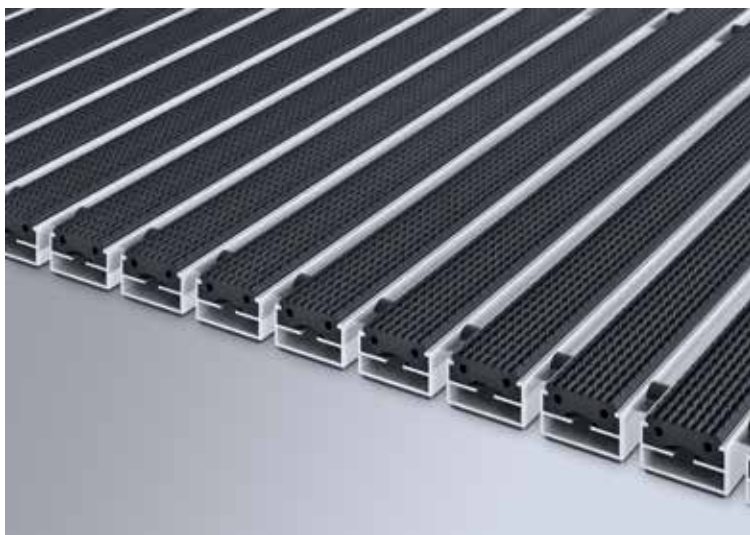

Для улицы (зона 1)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс противоскольжения R 9 согласно DIN 51137



Поставки в исполнении Euronorm Cfl-s1. (Заключение института Textiles & Flooring Institute GmbH).

Описание

Гибкое и износостойкое грязезащитное покрытие для прилегающей укладки. Расстояние между профилями 3 мм для автоматических дверей согласно DIN 18650/EN 16005. Точное изготовление по заданным размерам без компенсационного профиля. Поставка любых геометрических форм.



emco DIPLOMAT с резиновой вставкой (G) для автоматических дверей

тип 517 03 G

Сервис и услуги

Замеры лазером на месте

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Консультации по укладке

Принадлежности

emco Монтажная рама алюминий: 500-20 AL алюминий

emco Переходный профиль: A17 алюминий

emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco Т-профиль: T17

emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)

emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)